

可逆电动机 REVERSIBLE MOTORS

■ 15W □ 70mm

规格 Specs **30分钟额定 30 Minutes Rating**

型号 Model · 类型 Type 导线型 Lead Wire Type		输出功率 Output Power	电压 Voltage	频率 Frequency	电流 Current	启动转矩 Starting Torque	额定转矩 Rated Torque	额定转速 Rated Speed	电容器容量 Capacitor
齿轮轴型 Pinion Shaft	圆轴型 Round Shaft								
		W	V	Hz	A	mN.m	mN.m	r/min	μF
3RK15GN-A	3RK15A-A	15	1ph 100	50	0.40	110	125	1200	7.0
				60	0.56	105	105	1450	
3RK15GN-E	3RK15A-E	15	1ph110	60	0.43	85	105	1450	6.0
			1ph120		0.42				
3RK15GN-C	3RK15A-C	15	1ph220	50	0.23	110	125	1200	1.5
			1ph230						
3RK15GN-H	3RK15A-H	15	1ph220	60	0.20	85	105	1450	1.5
			1ph230			90			

■ **種類** Type

● 电动机 Motor

机型 Type	型号Model	
	齿轮轴型 Pinion Shaft	圆轴型 Round Shaft
导线型 Lead Wire Type	3RK15GN-A	3RK15A-A
	3RK15GN-E	3RK15A-E
	3RK15GN-C	3RK15A-C
	3RK15GN-H	3RK15A-H

● 平行轴减速器 (另售) Parallel Shaft Gearhead (Sold Separately)

减速器种类 Gearhead Type	减速器型号 Gearhead Model	减速比 Gear Ratio
长寿命●低噪音 Long Life ● Low Noise	3GN□K	3、3.6、5、6、7.5、9、10、 12.5、15、18、20、25、30、 36、40、50、60、75、90、 100、120、150、180、200
	3GN10XK (中间减速器 Middle Gearhead)	

容许力矩单位 Allowance Torque Unit : 上段 Upside (N.m) / 下段 Belowside (kgf.cm)


[illegible]

外形图 (单位 mm) Dimensions (Unit mm)


● 导线型 Lead Wiring Type

重量 Weight : 电动机 Motor : 1.15kg


减压器 Gearhead : 0.5kg

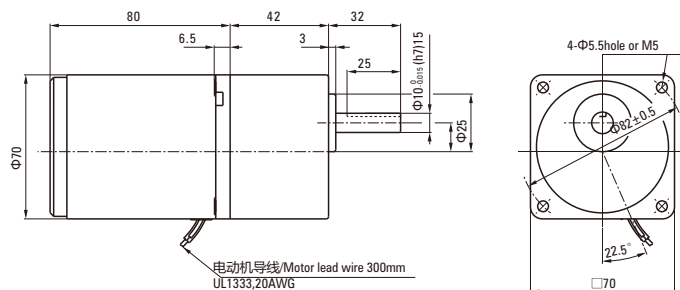

● 键 · 键槽 (减压器附件) Key · Keyway (Accessory Of Gearhead)




● 圆轴型的转轴部分 Shaft Section Of Round Shaft Type

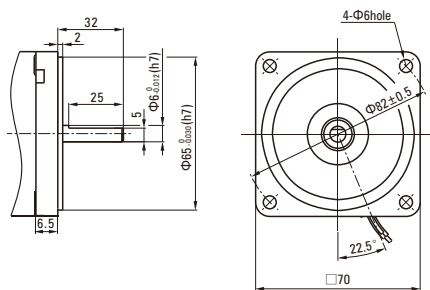

● 中间减压器 Middle Gearhead

3GN10XK

重量 Weight : 0.31kg

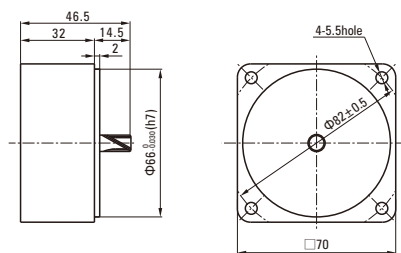


连接图 Wiring Diagram

导线型 Lead Wire Type

3RK15GN-A、3RK15GN-E、3RK15GN-C、3RK15GN-H

顺时针方向CW

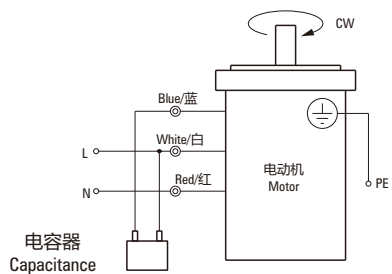

逆时针方向CCW

