

调速电动机 SPEED CONTROL MOTOR

■ 120W □ 90mm

规格 Specs **连续额定 Cont. Rated**

型号 Model · 类型 Type 导线型 Lead Wire Type		最大 输出功率 Output Power W	电压 Voltage V	频率 Frequency Hz	调速范围 Speed Control Range r/min	容许转矩 Allowance Torque		启动转矩 Starting Torque mN.m	电流 Current A	电容器容量 Capacitor μF
齿轮轴型 Pinion Shaft	圆轴型 Round Shaft					1200r/min mN.m	90r/min mN.m			
5IK120RGU-AF	5IK120RA-AF	120	1ph 100	50	90~1350	750	330	530	2.10	30.0
				60	90~1650				2.50	
5IK120RGU-EF	5IK120RA-EF	120	1ph 110	60	90~1650	750	360	530	1.65	25.0
			1ph 120						1.80	
5IK120RGU-CF	5IK120RA-CF	120	1ph 220	50	90~1350	750	330	530	1.00	7.0
			1ph 230						0.95	
5IK120RGU-HF	5IK120RA-HF	120	1ph 220	60	90~1650	750	360	530	1.00	7.0
			1ph 230						0.95	

■ **種類** Type

● 电动机 Motor

机型 Type	型号 Model	
	齿轮轴型 Pinion Shaft	圆轴型 Round Shaft
导线型 Lead Wire Type	5IK120RGU-AF	5IK120RA-AF
	5IK120RGU-EF	5IK120RA-EF
	5IK120RGU-CF	5IK120RA-CF
	5IK120RGU-HF	5IK120RA-HF

● 平行轴减速器 (另售) Parallel Shaft Gearhead (Sold Separately)

减速器种类 Gearhead Type	减速器型号 Gearhead Model	减速比 Gear Ratio
长寿命●低噪音 Long Life ● Low Noise	5GU□KB	3、3.6、5、6、7.5、9、10、12.5、15、18、20、25、30、36、40、50、60、75、90、100、120、150、180、200
	5GU10XK (中间减速器 Middle Gearhead)	

容许力矩单位 Allowance Torque Unit : 上段 Upside (N.m) / 下段 Belowside (kgf.cm)



[illegible]

外形图 (单位 mm) Dimensions (Unit mm)

导线型 Lead Wiring Type


重量 Weight : 电动机 Motor : 3.5kg

减速器 Gearhead : 1.5kg

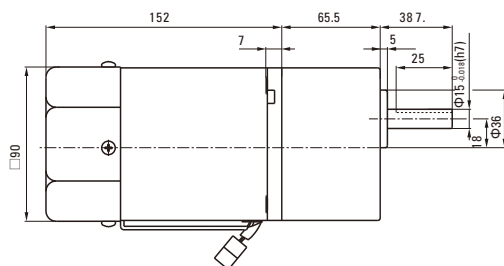


凸缘安装型减速器 Flange Mounting Reducer

5GU□K 重量 Weight: 1.5kg

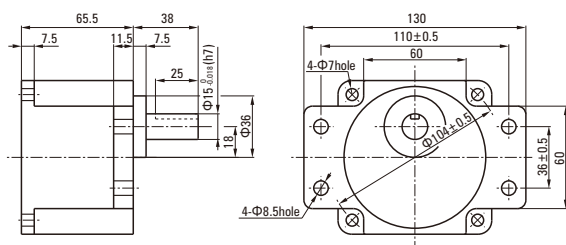


键·键槽 (减速器附件) Key · Keyway (Accessory of Gearhead)

Key · Keyway (Accessory of Gearhead)




圆轴型的转轴部分 Shaft Section Of Round Shaft Type

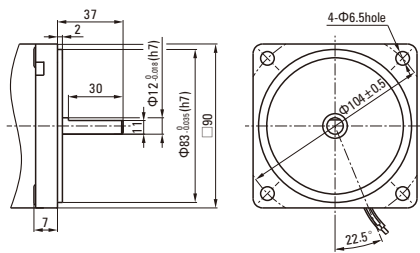


中间减速器 Middle Gearhead

5GU10XK 重量 Weight : 0.65kg

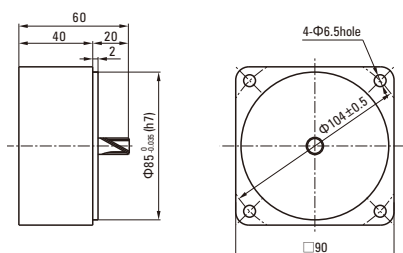

连接图 Wiring Diagram

US系列/US Type

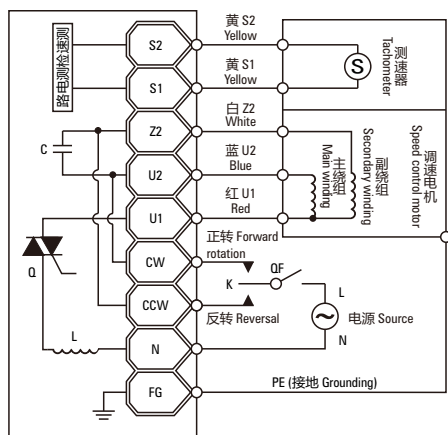

A02系列/A02 Type

