

调速电动机 SPEED CONTROL MOTOR

■ 15W □ 70mm

规格 Specs **连续额定 Cont. Rated**

型号 Model · 类型 Type 导线型 Lead Wire Type		最大 输出功率 Output Power W	电压 Voltage V	频率 Frequency Hz	调速范围 Speed Control Range r/min	容许转矩 Allowance Torque		启动转矩 Starting Torque mN.m	电流 Current A	电容器容量 Capacitor μF
齿轮轴型 Pinion Shaft	圆轴型 Round Shaft					1200r/min mN.m	90r/min mN.m			
3IK15RGN-A	3IK15RA-A	15	1ph 100	50	90—1350	120	35	55	0.35	6.0
				60	90—1650				0.33	
3IK15RGN-E	3IK15RA-E	15	1ph 110	60	90—1650	125	35	55	0.30	5.0
			1ph 120						0.32	
3IK15RGN-C	3IK15RA-C	15	1ph 220	50	90—1350	120	35	54	0.18	1.2
			1ph 230						0.20	
3IK15RGN-H	3IK15RA-H	15	1ph 220	60	90—1650	85	35	52	0.16	1.2
			1ph 230			105		55	0.15	

■ **種類** Type

● 电动机 Motor

机型 Type	型号 Model	
	齿轮轴型 Pinion Shaft	圆轴型 Round Shaft
导线型 Lead Wire Type	3IK15RGN-A	3IK15RA-A
	3IK15RGN-E	3IK15RA-E
	3IK15RGN-C	3IK15RA-C
	3IK15RGN-H	3IK15RA-H

● 平行轴减速器 (另售) Parallel Shaft Gearhead (Sold Separately)

减速器种类 Gearhead Type	减速器型号 Gearhead Model	减速比 Gear Ratio
长寿命●低噪音 Long Life ● Low Noise	3GN□K	3、3.6、5、6、7.5、9、10、 12.5、15、18、20、25、30、 36、40、50、60、75、90、 100、120、150、180、200
	3GN10XK (中间减速器 Middle Gearhead)	

容许力矩单位 Allowance Torque Unit : 上段 Upside (N.m) / 下段 Belowside (kgf.cm)



[illegible]

外形图 (单位 mm) Dimensions (Unit mm)



● 导线型 Lead Wiring Type

重量 Weight : 电动机 Motor : 1.2kg


减速器 Gearhead : 0.5kg

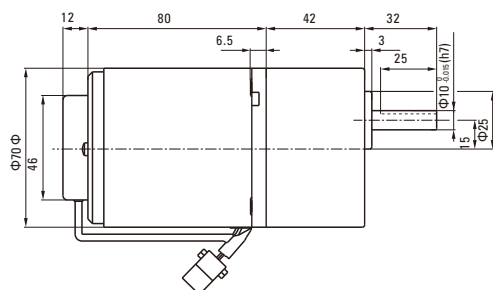

● 键·键槽 (减速器附件) Key · Keyway (Accessory Of Gearhead)




● 圆轴型的转轴部分 Shaft Section Of Round Shaft Type

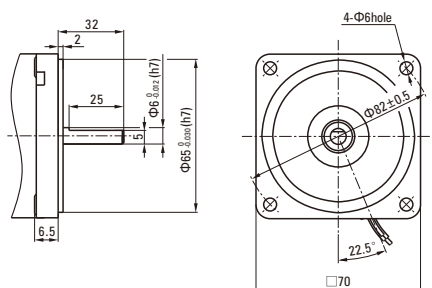


● 中间减速器 Middle Gearhead

3GN10XK 重量 Weight : 0.31kg

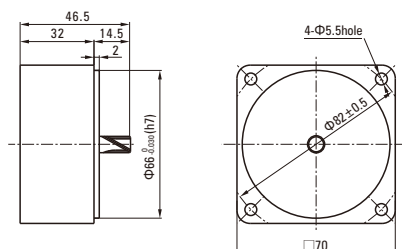

连接图 Wiring Diagram

US系列/US Type

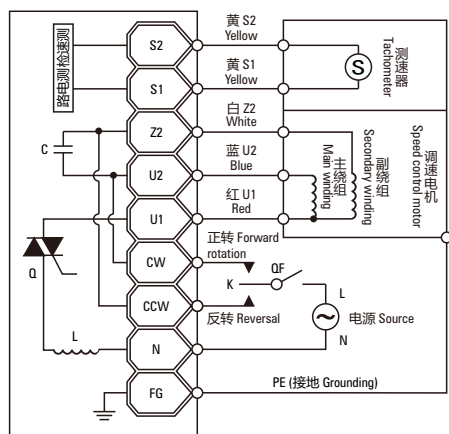

A02系列/A02 Type

