

调速电动机 SPEED CONTROL MOTOR

■ 25W □ 80mm

规格 Specs **连续额定 Cont. Rated**

型号 Model · 类型 Type 导线型 Lead Wire Type		最大 输出功率 Output Power W	电压 Voltage V	频率 Frequency Hz	调速范围 Speed Control Range r/min	容许转矩 Allowance Torque		启动转矩 Starting Torque mN.m	电流 Current A	电容器容量 Capacitor μF
齿轮轴型 Pinion Shaft	圆轴型 Round Shaft					1200r/min mN.m	90r/min mN.m			
4IK25RGN-A	4IK25RA-A	25	1ph 100	50	90~1350	190	47	88	0.50	8.0
				60	90~1650				0.55	
4IK25RGN-E	4IK25RA-E	25	1ph 110	60	90~1650	190	50	105	0.45	7.0
			1ph 120						0.50	
4IK25RGN-C	4IK25RA-C	25	1ph 220	50	90~1350	190	47	88	0.25	1.8
			1ph 230						0.23	
4IK25RGN-H	4IK25RA-H	25	1ph 220	60	90~1650	190	45	88	0.23	1.8
			1ph 230							

■ **种类** Type

● 电动机 Motor

机型 Type	型号 Model	
	齿轮轴型 Pinion Shaft	圆轴型 Round Shaft
导线型 Lead Wire Type	4IK25RGN-A	4IK25RA-A
	4IK25RGN-E	4IK25RA-E
	4IK25RGN-C	4IK25RA-C
	4IK25RGN-H	4IK25RA-H

● 平行轴减速器 (另售) Parallel Shaft Gearhead (Sold Separately)

减速器种类 Gearhead Type	减速器型号 Gearhead Model	减速比 Gear Ratio
长寿命●低噪音 Long Life ● Low Noise	4GN□K	3、3.6、5、6、7.5、9、10、 12.5、15、18、20、25、30、 36、40、50、60、75、90、 100、120、150、180、200
	4GN10XK (中间减速器 Middle Gearhead)	

容许力矩单位 Allowance Torque Unit : 上段 Upside (N.m) / 下段 Belowside (kgf.cm)



[illegible]

■外形图 (单位 mm) Dimensions (Unit mm)


●导线型 Lead Wiring Type

重量 Weight : 电动机 Motor : 1.7kg


減速器 Gearhead : 0.8kg

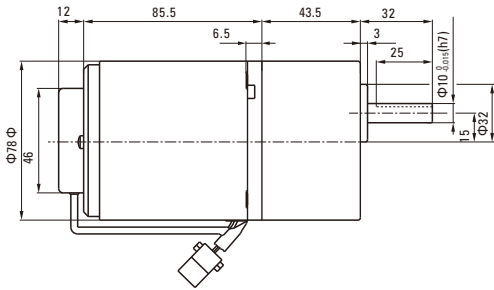

● 键 · 键槽 (减速器附件) Key · Keyway (Accessory Of Gearhead)




● 圆轴型的转轴部分 Shaft Section Of Round Shaft Type

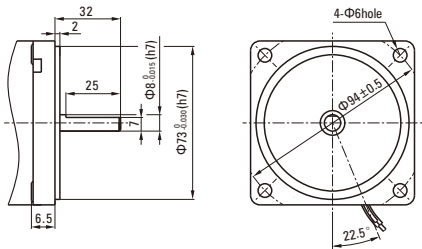

● **中间减速器** Middle Gearhead

4GN10XK 重量 Weight : 0.41kg

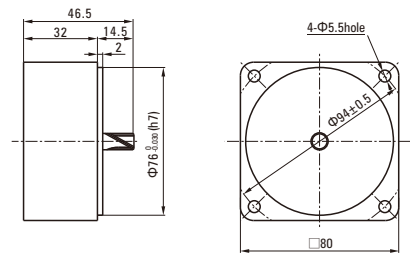

■ 连接图 Wiring Diagram