

K2系列直流无刷减速电机 (15W)
K2 SERIES GEAR MOTOR (15W)

命名 Name

平行轴减速机 Parallel shaft reducer

型号 Model number	电机型号 Motor type	减速器型号 Type of reducer	减速比 Ratio
M2BLD15-220GK-20S/2GN□K2	M2BLD15-220GK-20S	2GN□K2	5 ~ 100

容许力矩 Allowable torque

单位 Unit: N·m






输出功率 Output power	电机转速 Motor speed	减速比 Ratio						单位 Unit: N·m 100
		5	10	15	20	30	50	
15W	100 ~ 2000rpm	0.29	0.58	0.87	1.04	1.57	2.61	4.70

注Note：表格中 (灰底部分) 表示齿轮箱出轴旋向与电机的旋转方向为反方向。其他则为相同方向。
The (gray) indicates that the rotation direction of the gearbox shaft is opposite to the rotation direction of the motor. Others are in the same direction.

外形图 Dimensional drawing

相线 Phase line			接地线 Ground line
黄 Yellow	绿 Green	蓝 Blue	黄绿 Yellow/Green
U	V	W	GND

光电机和整机接线图相同
The wiring diagram of the optical motor and the entire machine is the same

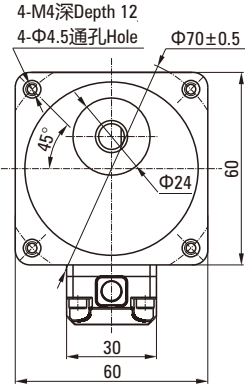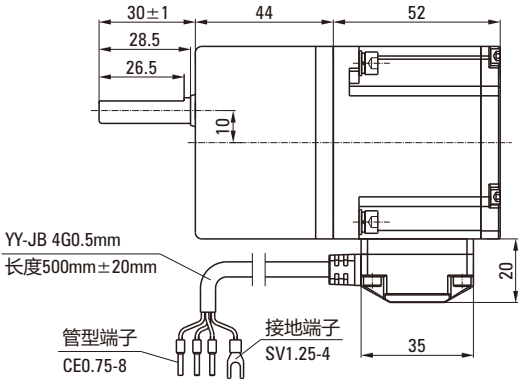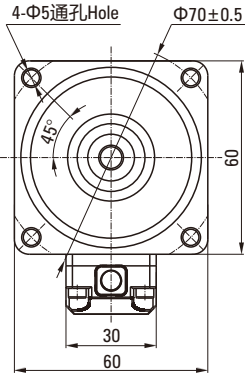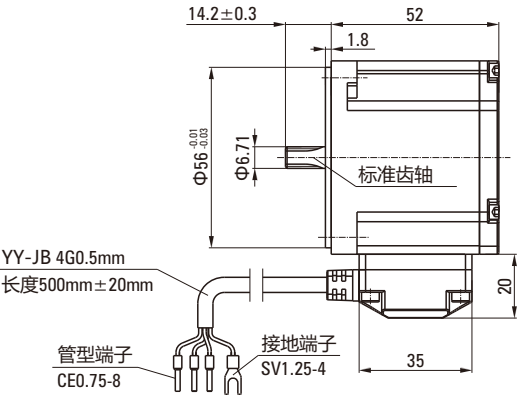

L2系列直流无刷减速电机 (15W)

L2 SERIES GEAR MOTOR (15W)

命名 Name

- 平行轴减速机 Parallel shaft reducer

型号 Model number	电机型号 Motor type	减速器型号 Type of reducer	减速比 Ratio
M2BLD15-220GKL-20S/2GN□L2	M2BLD15-220GKL-20S	2GN□L2	5 ~ 100

容许力矩 Allowable torque


单位 Unit: N·m

输出功率 Output power	电机转速 Motor speed	减速比 Ratio						
		5	10	15	20	30	50	100
15W	100 ~ 2000rpm	0.26	0.52	0.78	1.04	1.57	2.61	5.22

外形图 Dimensional drawing

相线 Phase line			接地线 Ground line
黄 Yellow	绿 Green	蓝 Blue	黄绿 Yellow/Green
U	V	W	GND

光电机和整机接线图相同
The wiring diagram of the optical motor and the entire machine is the same

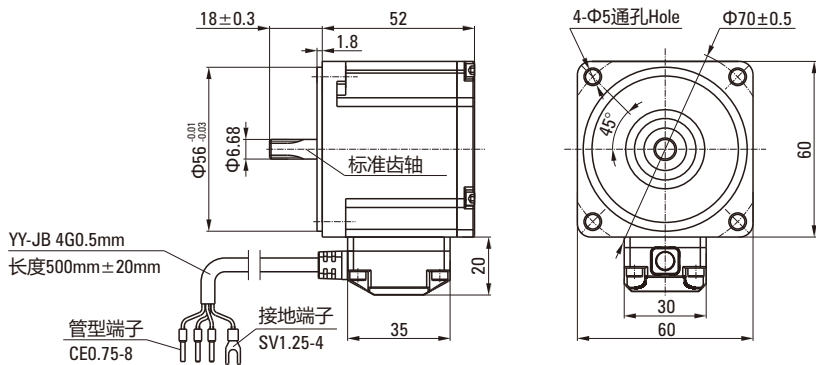

- 输出轴内孔结构
The output shaft hole structure

