

可逆电动机 REVERSIBLE MOTORS

■ 120W □ 90mm

规格 Specs 30分钟额定 30 Minutes Rating

型号 Model · 类型 Type 上段: 齿轮轴 Upper: Pinion Shaft 下段(内): 圆轴 Below: Round Shaft		输出功率 Output Power	电压 Voltage	频率 Frequency	电流 Current	启动转矩 Starting Torque	额定转矩 Rated Torque	额定转速 Rated Speed	电容器容量 Capacitor
导线型 Lead Wire Type	带端子箱型 Terminal Box Type								
外形图Dimensions①	外形图Dimensions②	W	V	Hz	A	mN.m	mN.m	r/min	μF
5RK120GU-AF (5RK120A-AF)	5RK120GU-AFT (5RK120A-AFT)	120	1ph 100	50	2.25	700	930	1250	35.0
				60	2.85		750	1550	
5RK120GU-EF (5RK120A-EF)	5RK120GU-EFT (5RK120A-EFT)	120	1ph 110	60	1.90	650	750	1550	30.0
			1ph 120			720			
5RK120GU-CF (5RK120A-CF)	5RK120GU-CFT (5RK120A-CFT)	120	1ph 220	50	1.00	650	930	1250	7.0
			1ph 230		0.95				
5RK120GU-HF (5RK120A-HF)	5RK120GU-HFT (5RK120A-HFT)	120	1ph 220	60	1.00	600	750	1550	7.0
			1ph 230		0.95				

■ **种类** Type

● 电动机 Motor

机型 Type	型号Model	
	齿轮轴型 Pinion Shaft	圆轴型 Round Shaft
导线型 Lead Wire Type	5RK120GU-AF	5RK120A-AF
	5RK120GU-EF	5RK120A-EF
	5RK120GU-CF	5RK120A-CF
	5RK120GU-HF	5RK120A-HF
带端子箱型 Terminal Box Type	5RK120GU-AFT	5RK120A-AFT
	5RK120GU-EFT	5RK120A-EFT
	5RK120GU-CFT	5RK120A-CFT
	5RK120GU-HFT	5RK120A-HFT

● 平行轴减速器 (另售) Parallel Shaft Gearhead (Sold Separately)

减速器种类 Gearhead Type	减速器型号 Gearhead Model	减速比 Gear Ratio
长寿命●低噪音 Long Life ● Low Noise	5GU□KB	3、3.6、5、6、7.5、9、10、12.5、15、18、20、25、30、36、40、50、60、75、90、100、120、150、180、200
	5GU10XK (中间减速器 Middle Gearhead)	


容许力矩单位 Allowance Torque Unit : 上段 Upside (N.m) / 下段 Belowside (kgf.cm)

[illegible]

■外形图（单位 mm）Dimensions (Unit mm)


●导线型 Lead Wiring Type ①

重量 Weight：电动机 Motor：3.45kg 减速器 Gearhead：1.5kg

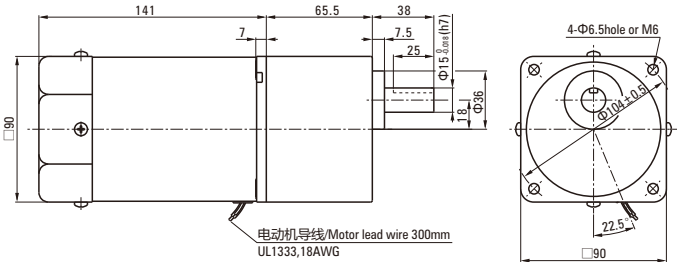

●带端子箱型 Terminal Box Type ②


重量 Weight：电动机 Motor：3.6kg 减速器 Gearhead：1.5kg

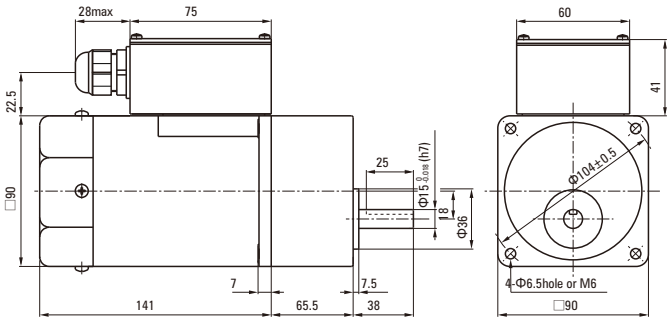

●凸缘安装型减速器 Flange Mounting Reducer


5GU□K

重量Weight:1.5kg

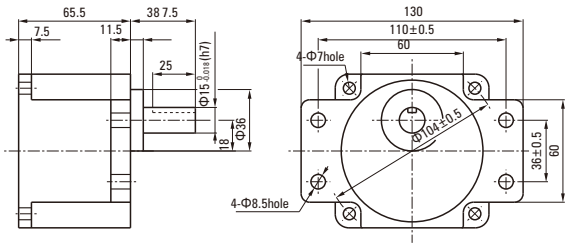


●键・键槽（减速器附件）

Key・Keyway (Accessory Of Gearhead)




● 圆轴型的转轴部分 Shaft Section Of Round Shaft Type

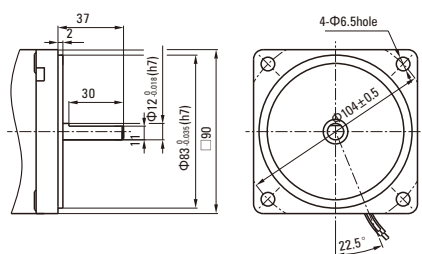

● 中间减速器 Middle Gearhead

5GN10XK

重量 Weight : 0.65kg

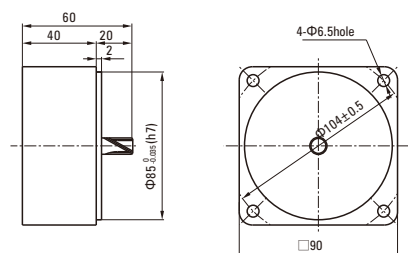


■ 连接图 Wiring Diagram


导线型 Lead Wire Type

5RK120GU-AF、5RK120GU-EF、5RK120GU-HF、5RK120GU-CF

顺时针方向CW

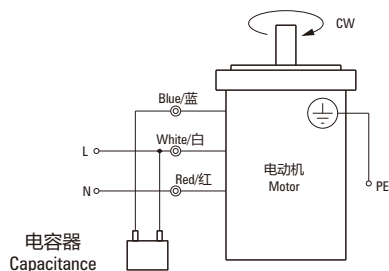


逆时针方向CCW

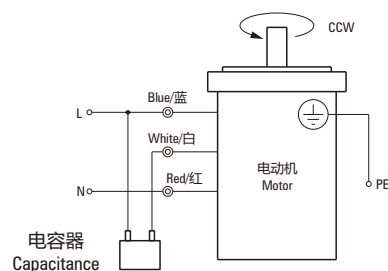

带端子箱型 Terminal Box Type

5RK120GU-AFT、5RK120GU-EFT、5RK120GU-HFT、5RK120GU-CFT

顺时针方向CW

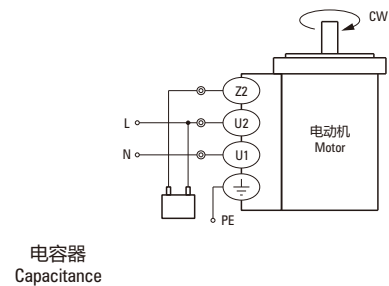

逆时针方向CCW

