



感应电动机 INDUCTION MOTORS

■ 200W □ 104mm



规格 Specs 连续额定 Continuous Rating





型号Model · 类型 Type 上段:齿轮轴 Upper:Pinion Shaft 下段():圆轴 Below:Round Shaft		输出功率 Output power W	电压 Voltage V	频率 Frequency Hz	电流 Current A	启动转矩 Starting Torque mN.m	额定转矩 Rated Torque mN.m	额定转速 Rated Speed r/min	电容器容量 Capacitor μF
导线型 Lead Wire Type 外形图Dimensions①	带端子箱型 Terminal Box Type 外形图Dimensions②								
6IK200GU-AF	6IK200GU-AFT	200	1ph 100	50	3.20	900	1520	1250	45
				60	3.50		1230	1550	
6IK200GU-EF	6IK200GU-EFT	200	1ph 110	60	2.75	850	1230	1550	35
			1ph 120		2.65				
6IK200GU-CF	6IK200GU-CFT	200	1ph 220	50	1.40	1000	1520	1250	10
			1ph 230						
6IK200GU-HF	6IK200GU-HFT	200	1ph 220	60	1.40	900	1230	1550	10
			1ph 230						
6IK200GU-SF	6IK200GU-SFT	200	3ph 220	50	1.20	3400	1520	1250	-
				60	1.00	2700	1230	1550	
6IK200GU-S3F	6IK200GU-S3FT	200	3ph 380	50	0.69	3400	1520	1250	-
				60	0.58	2700	1230	1550	

容许力矩单位 Allowance Torque Unit: 上段 Upside (N.m) / 下段 Belowside (kgf.cm)

机型Type 电动机/减速器 Motor/Gearhead		减速比Gear Ratio	3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180
转速Speed r/min	50Hz	60Hz	500	417	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	42	37	30	25	20	16	15	12	10	8
			600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10
6IK200GU-AF□	6GU□RC 6GU□RT	容许力矩 Allowance Torque	50Hz	2.51	3.01	4.18	5.01	6.27	8.35	9.28	13.9	15.3	16.7	18.6	25.2	30.3	33.4	37.1	50.4	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
6IK200GU-EF□			60Hz	24.6	29.5	40.9	49.1	61.4	81.9	91.0	142	150	164	182	257	309	327	364	515	600	600	600	600	600	600
6IK200GU-CF□			50Hz	2.09	2.51	3.48	4.18	5.80	6.96	7.74	11.2	12.8	13.9	15.5	20.3	24.4	27.9	30.9	40.7	48.8	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
6IK200GU-HF□			60Hz	20.5	24.6	34.1	40.9	56.9	68.2	75.8	115	125	136	152	207	249	273	303	415	498	600	600	600	600	600
6IK200GU-SF□																									
6IK200GU-S3F□																									

电机尺寸图 Motor Size Chart


6IK200GU-AF□/6GU□RC 6IK200GU-CF/6GU□RC 6IK200GU-SF□/6GU□RC
6IK200GU-EF□/6GU□RC 6IK200GU-HF/6GU□RC 6IK200GU-S3F□/6GU□RC

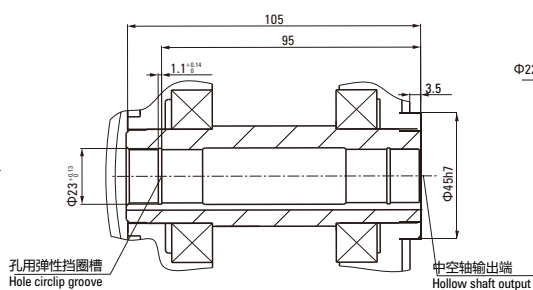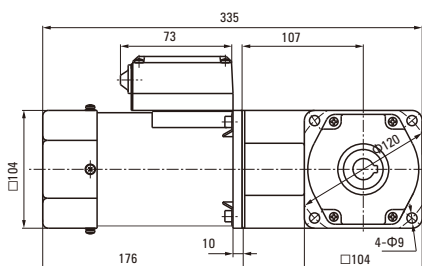

孔用弹性挡圈槽
Hole circlip groove

中空轴输出端
Hollow shaft output

6IK200GU-AF□/6GU□RT 6IK200GU-CF/6GU□RT 6IK200GU-SF□/6GU□RT
6IK200GU-EF□/6GU□RT 6IK200GU-HF/6GU□RT 6IK200GU-S3F□/6GU□RT

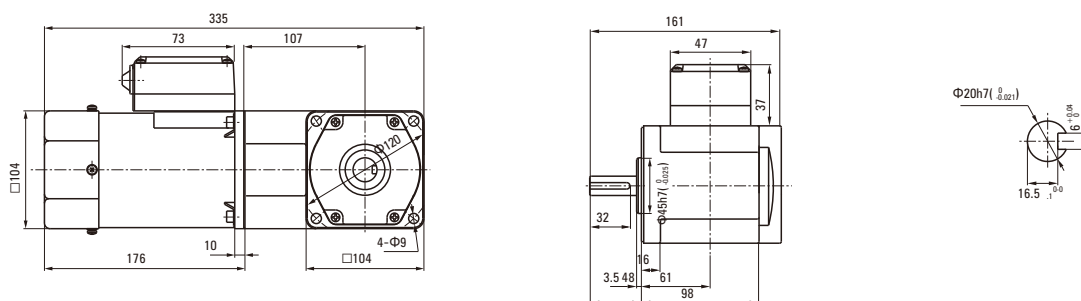

连接图 Wiring Diagram

导线型 Lead Wire Type		
6IK200GU-AF、6IK200GU-EF、6IK200GU-HF、6IK200GU-CF		6IK200GU-SF(S3F)
顺时针方向CW 电容器 Capacitance	逆时针方向CCW 电容器 Capacitance	顺时针方向CW 电动机 Motor 逆时针方向CCW 若对换R、S、T中任意二条，电动机作逆时针方向运转 To change the rotation direction change any two connections among R, S and T
带端子箱型 Terminal Box Type		
6IK200GU-AFT、6IK200GU-EFT、6IK200GU-HFT、6IK200GU-CFT		6IK200GU-SFT(3FT)
顺时针方向CW 电动机 Motor 电容器 Capacitance	逆时针方向CCW 电动机 Motor 电容器 Capacitance	顺时针方向CW 电动机 Motor 逆时针方向CCW 若对换U、V、W中任意二条，电动机作逆时针方向运转 To change the rotation direction change any two connections among U, V and W